

SasakiSportsClub

SFCJ-701-DCセンターカバー取り付け説明書

このたびはSSC(ササキスポーツクラブ)オリジナルパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取付作業を行う前にこの取扱説明書を熟読してくださいますようお願い申し上げます。
開梱時に部品の欠品・不具合等がございましたら下記までご連絡ください。

(有)ササキスポーツクラブ TEL059-386-5600

三重県鈴鹿市稲生町7343-1

- ・本製品の取付作業は製品および車両をよく理解した人が実施してください
- ・取付作業に自信がない場合、取付作業は専門のワークショップへ依頼してください
- ・作業ミスにより生じたいかなる物的・人的損害につきましても弊社では責任を負いかねます
- ・取付後は定期的に取り付状態の点検・調整を実施してください
- ・一度車両へ取り付けた製品の外観異常によるクレームは原則として受け付けません
- ・製品の加工・改造は絶対に行わないで下さい

作業実施前に


- ・車両のエンジンを停止し、メンテナンススタンド等により車体を確実に固定してください
- ・必要に応じて作業中の車体への傷付きを防止するために適切な処置を実施してください



(1)
シートを外した後で、左図のようにセンターパネルを取り外します。パネルをとめていたネジは再利用します。



(2)
商品付属の小物入れを左図のように開口部へセットします。

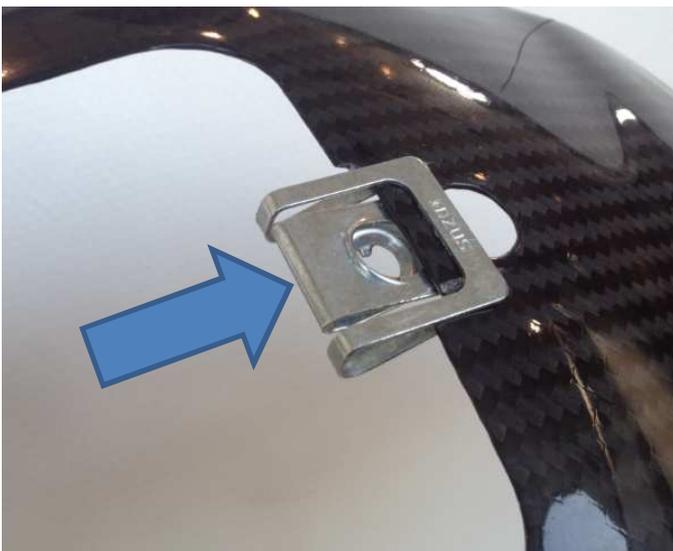

(3)
コの字型の金具が外れている場合には、左図の方向でセンターパネルへ挿入します。


(!)固くて入れ辛いのでご注意ください(!)





(4)
製品を(1)と逆の要領で車体に取り付けた後、ノーマルのセンターパネルを留めていたボルトをつかって固定します。

(!)ボルトを強く締め過ぎないでください(!)

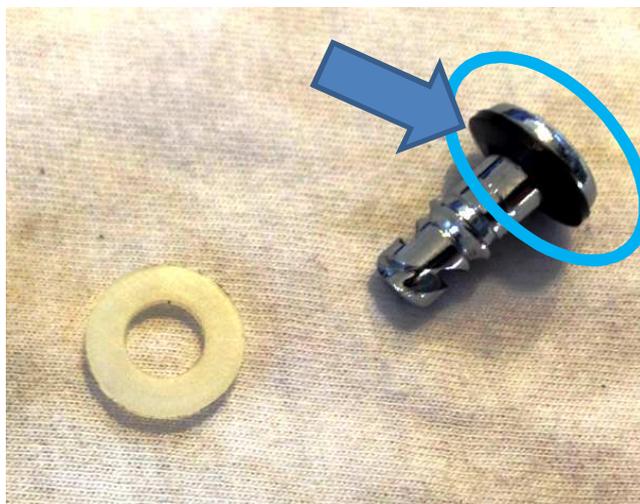

(5)
ネジから黒いリングが外れている場合には左図のようにネジへ挿入してください。

(!)固くて挿入し難いのでご注意ください(!)



(6)
蓋の表面(カーボンの光沢がある方)から(4)で準備したネジを挿入してください。



(7)
もう一枚の白色(ないし黒色)のリングを、(6)で挿入したネジの反対側へ左図のように取り付けます。

(!)固くて挿入し難いのでご注意ください(!)



(8)
蓋を装着しネジをコインなどでしめてください。

(!)締め過ぎにごご注意ください(!)