


**R1200GS(水冷) 無線アンテナフラケット
SR-34-L/S**

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のアンテナブラケットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。

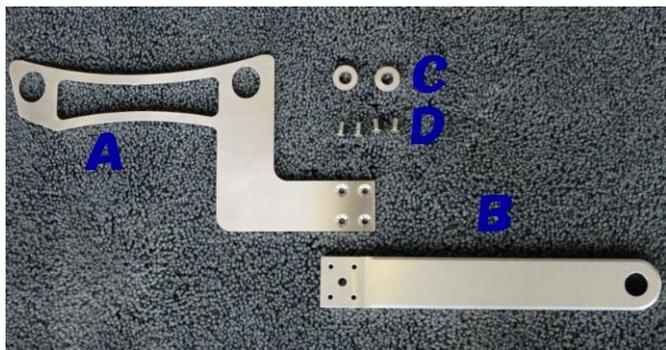

<部品内容>

- A : 取付ブラケット(ステンレス製) 1個
- B : アンテナブラケット
(ロングもしくはショート) 1個
- C : カラー 2個
- D : T20 トルクスねじ(4×10) 4本

<取付方法>




①

- リアシートを外します。
赤い丸印の4本のボルトを外して、キャリアを外します。




キャリアを外した状態



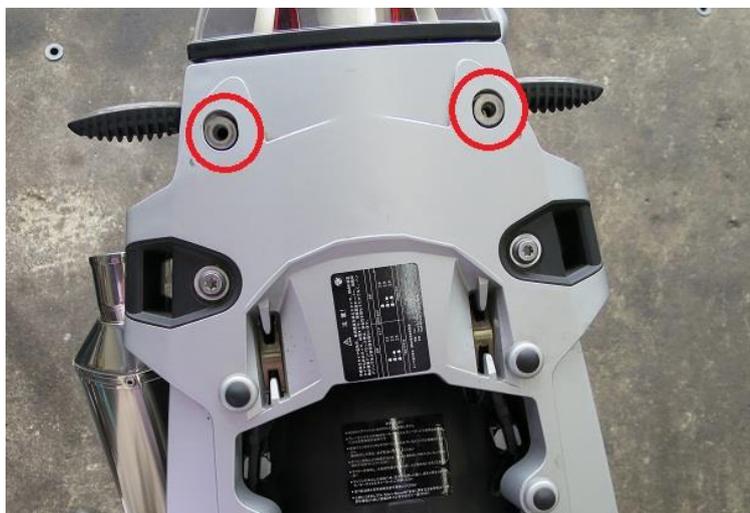

②
赤い丸印の箇所にカラー(C)を入れます。

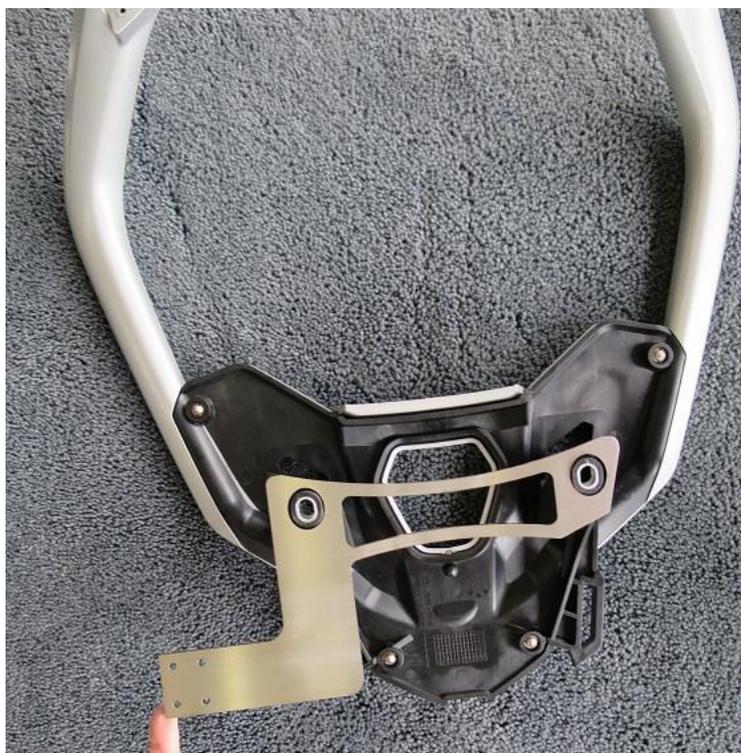

③
外したキャリアの裏側に取付ブラケット(A)をはめます。



④
取付ブラケット(A)をはめた状態でキャリアを車両に戻し、①で外したボルト4本で取り付けます。



⑤

取付ブラケット(A)に、アンテナブラケット(B)をトルクスねじ(D) 4本で取り付けます。



以上でアンテナブラケットの取り付けは終了です。
ご不明なことがございましたらお問い合わせください。