

**R1200GS-A(水冷) 無線アンテナフラケット
SR-35-L/S**


説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1

TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のアンテナブラケットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。

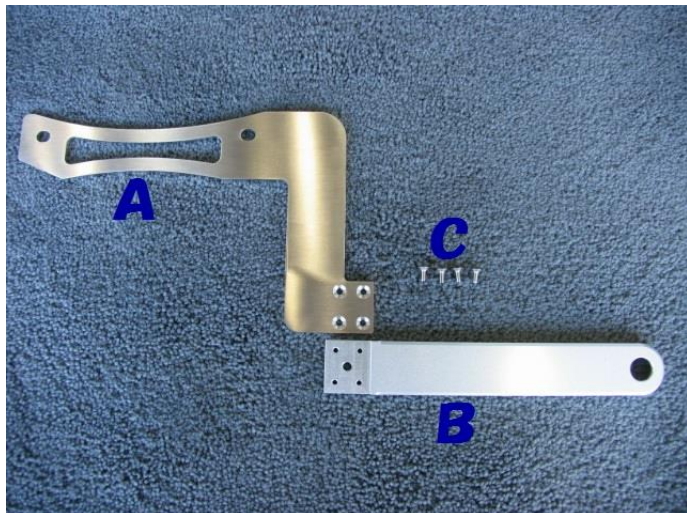

<部品内容>

- A : 取付ブラケット(ステンレス製) 1個
- B : アンテナブラケット
(ロングもしくはショート) 1個
- C : T20 トルクスねじ(4×10) 4本

<取付方法>



リアキャリア取付ボルト4本の内、後ろ2本を外し、前2本を緩めます。

キャリアと車体の間に取付ブラケット(A)を挟み込み、外した2本のボルトでリアキャリアを固定します。

取付ブラケット(A)に、アンテナブラケット(B)をトルクスねじ(D)4本で取り付けます。

拡大図



※注意※ パニアケースの蓋の開閉について



パニアケース前方のヒンジを解除して開けると、上記写真のように途中でアンテナブラケットに当たってしまい、全開できません。

パニアケースの開閉については、後方のヒンジを解除して開けてください。

以上でアンテナブラケットの取り付けは終了です。
ご不明なことがございましたらお問い合わせください。