

F750GS / F850GS・GSA
R1200RT(水冷) / R1250RT
R1200GS(水冷)・R1200GSA
R1250GS ・ GSA

サイドスタンドアシスト
【SSC-770】


説 明 書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社の「サイドスタンドアシスト」【SSC-770】をお買上頂き誠にありがとうございます。
説明書をよくお読みになって取り付けを行ってください。

<構成パーツ>

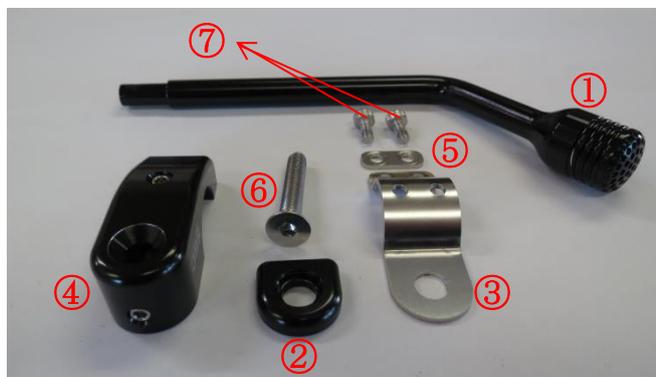

- ① アルミロッド
- ② カラーA
- ③ BK-A
- ④ BK-B
- ⑤ カラーB
- ⑥ ボルトA (6×35 さら CAP ボルト) ×1 個
- ⑦ ボルトB (4×8 トルクス CAP ボルト) 2 個

<取り付け工具>




- ・六角レンチ 2.5 mm
- ・六角レンチ 4 mm
- ・TORX レンチ T25

<取り付け方法>



①アルミロッドに②カラーA と③BK-A を
左記のように取り付けます


サイドスタンドの下側から④BK-Bを①アルミロッドに差し込み⑥ボルトAをねじ込みます

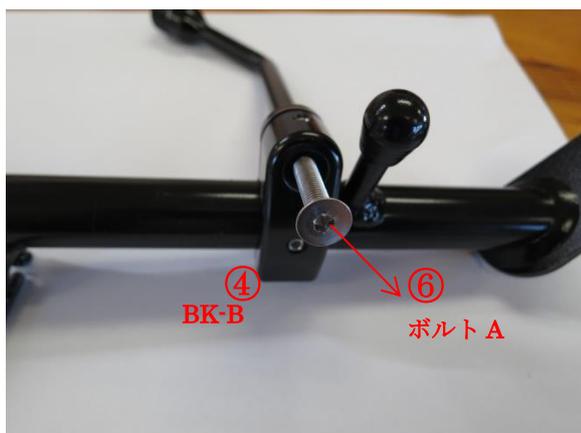

アルミロッドの位置、角度を合わせて適切な位置で⑥ボルトAをしっかり締めてください



③BK-Aに⑤カラーBを入れ、⑦ボルトB 2本で締めてください

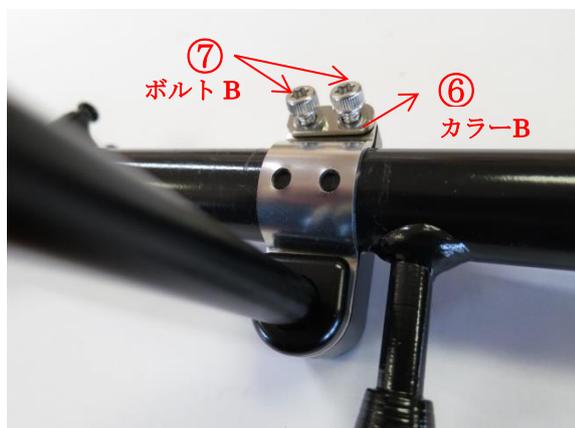

！注意！ ⑦ボルトBを左右交代で4~5回ほどしっかりと締めてください




R1200GS(水冷)/R1250GS・GSA
取り付けはこのようになります



R1200RT(水冷)/R1250RT
取り付けはこのようになります



F750GS/F850GS・GSA
取り付けはこのようになります

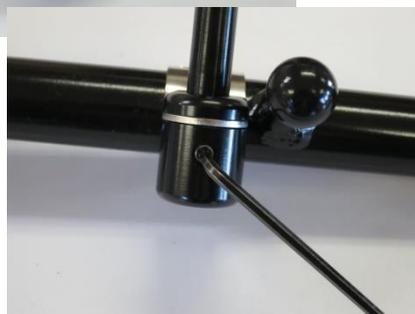

最後に①アルミロッドの位置を確認してイモネジ A とイモネジ B を六角レンチ 2.5 mm で
しっかりと締めてください

これで取り付け完了です

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください