

**F800R フロントスクリーン
SSC-921/922/923**

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のフロントスクリーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。



<部品内容>

スクリーン 1枚

ブラケット一式

- A : ブラケット (右) 1個
- B : ブラケット (左) 1個
- C : ボルト (ロング) 2本
- D : ボルト (ショート) 1本
- E : ステンワッシャー 3枚
- F : カラー (ロング) 2個
- G : カラー (ショート) 1個
- H : ステア 2個
- I : カラー 2個
- J : ナット 2個
- K : ボルト 2本


<スクリーン取付方法>



ボルト3本を外し、純正フロントカウルを取り外します



両側のボルト①を外します

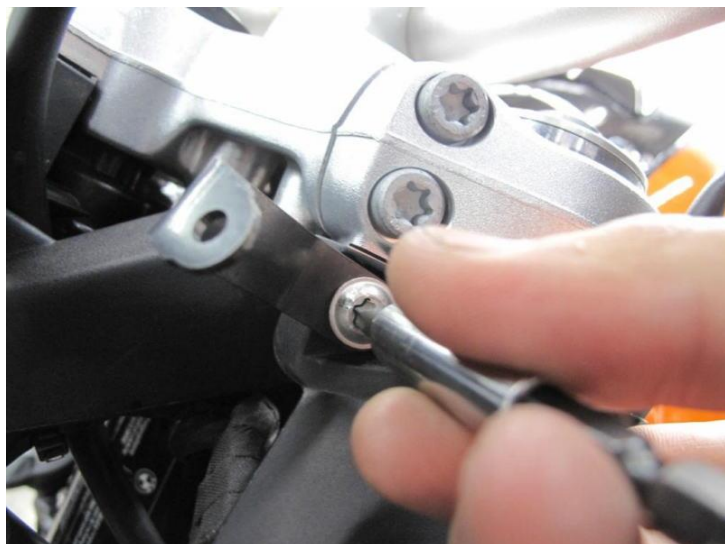

ブラケット（A・B）を前工程で取り外したボルト①で写真のように仮止めしてください



純正フロントカウルにスクリーンを仮組みします

※ 取付順序（外側から順に）
ボルト（左右の赤い丸印にC、中央下の青い丸印にD）

↓

ステンワッシャー（E）

↓

ナイロンワッシャー（カウルについていた純正を使用します）

↓

スクリーン

↓

カラー（左右の赤い丸印にF、中央下の青い丸印にG）

↓

純正フロントカウル




仮組みしたスクリーン一式を車両に取り付けます

※ 左右のボルトがナットからはみ出すくらいで仮止めしてください



ステー（H）をカラー（I）とナット（J）で仮止めします

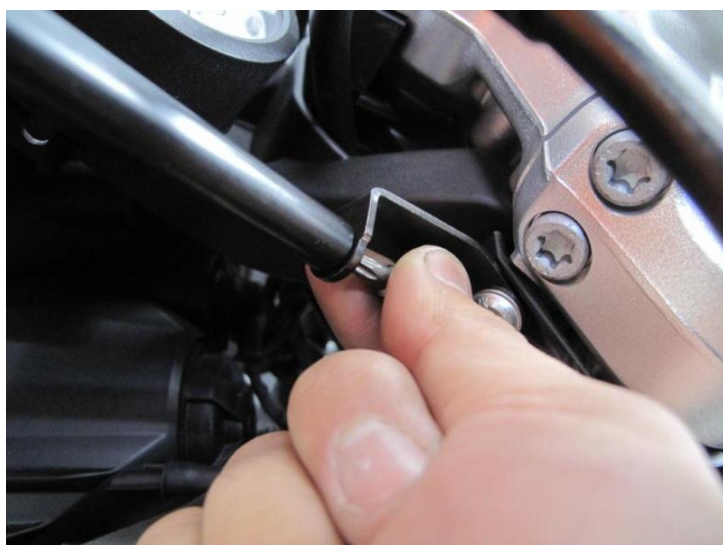

ブラケット（A・B）にステー（H）をボルト（K）で取り付けます

※ ステー（H）を外側に広げるようにするとボルトが取り付けやすくなります

仮止めした箇所を本締めしてください
スクリーン⇒ステー（H）⇒ボルト①

※ 締めすぎに注意してください

以上でフロントスクリーンの取り付けは終了です。
ご不明なことがございましたらお問い合わせください。