

S1000RR/R HP4
千タンオイルクーラープロテクター
SSCJ-901

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344


当社のチタンオイルクーラープロテクターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。

<取付方法>



アンダーカウルを取り外します

アンダーカウル側面のボルト左右各5本
（赤い丸印）と、下面のボルト3本と、前面
下部のボルト左右各2本（青い丸印）を取り
外します

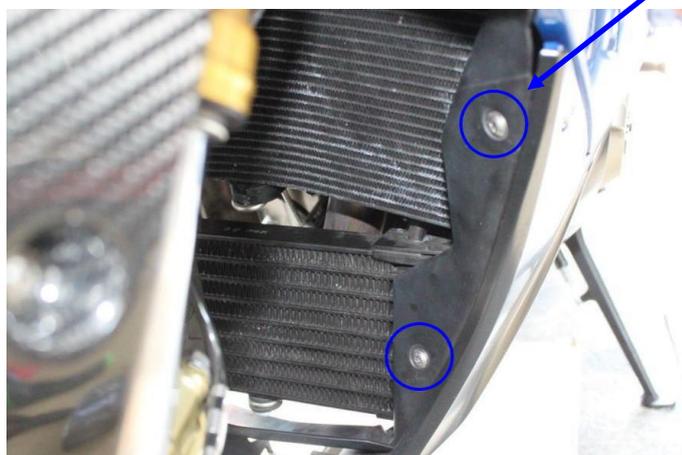

ラジエターエアガイドを取り外します

前面内側ボルト左右各3本を取り外し、ラジエ
ターエアガイドをフロントホイール側に引き出
しながら外します（ゴムホースはエアガイドか
ら抜いておいてください）





オイルクーラー本体上部左右のボルト2本と、下部中央クリップ1個を取り外します

オイルクーラープロテクターを取り付け、外したボルト2本とクリップでとめます



オイルクーラープロテクターを前工程で外したボルト2本とクリップ1個で取り付けます

※ ボルトを締めすぎると、左写真のようにオイルクーラープロテクターがゆがんでしまいますのでご注意ください

以上でチタンオイルクーラープロテクターの取り付けは終了です。取り外したアンダーカウルなどを元に戻してください。

ご不明なことがございましたらお問い合わせください。